



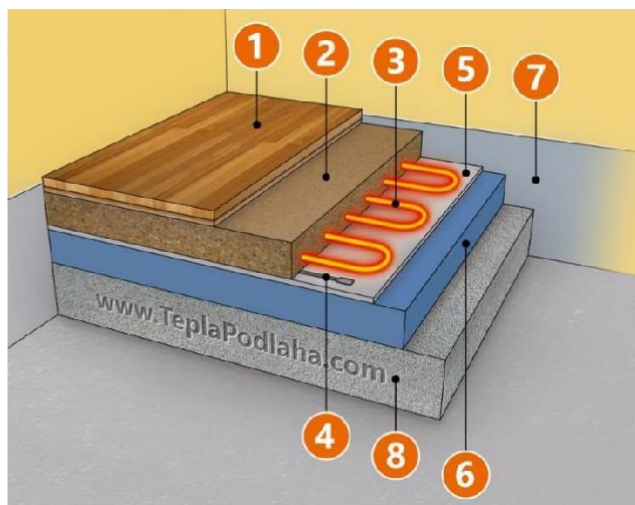

Prečo odporúčame AL fóliu na izoláciu a pod vykurovacie káble rady Line™T10 a Line™T20

Výhody AL fólie

1. **Predchádzame nákladným opravám**, pretože zabraňuje dotyku, alebo zapadnutiu vykurovacieho kábla do izolácie.
2. **Rozťahuje šírenie tepla od kábla do strán** a tým necítite teplotné výkyvy na podlahe.
3. **Týmto AL fólia predlžuje životnosť kábla** na životnosť danej nehnuteľnosti.
4. **Získate 22 ročnú záruku**, pretože sa dodržala predpísaná skladba podlahy.
5. **Investícia do AL fólie je minimálna** v porovnaní s investíciou do celého kúrenia.

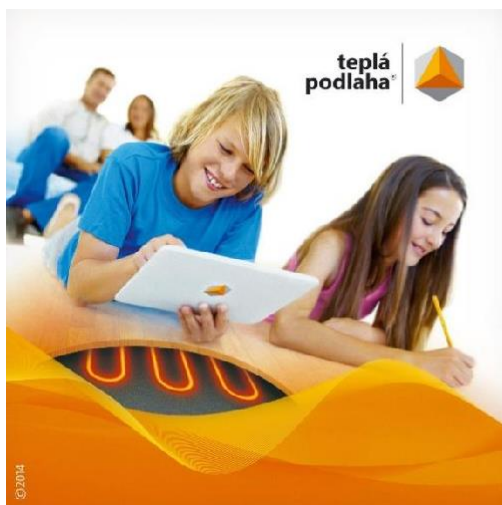

Odporúčané zloženie podlahy:

- 1) Podlahová krytina: drevo, dlažba, koberec...
- 2) Betón alebo anhydrit - liata podlaha min. 4cm.
- 3) Odporové vykurovacie káble **rady Line™T10 a Line™T20**. Inštalujeme 80-100 W/m².
- 4) Teplotný snímač podlahy od termostatu.
- 5) Pozor! Vhodná hliníková AL fólia - odporúčaná pre podlahové vykurovanie a pre anhydrit.
- 6) Vhodná izolácia 5-10 a viacej cm.
- 7) Separčná vrstva pri stenách.
- 8) Základná podkladová vrstva. Existujú rôzne konštrukcie podlahy, preto prosím konzultujte konštrukciu podlahy s naším špecialistom.

Čo sa stane, keď na izoláciu nedáte odporúčanú AL fóliu?

Po viac ako 25 rokoch skúseností sme zaznamenali tieto následky:

Vykurovací kábel sa prepáli, pretože zvyčajne zapadne do izolácie.

Minimálne sa zníži životnosť kábla, aj keď sa bude len dotýkať izolácie.

Investične náročná oprava, ktorú hradí klient.

Život v neistote, kedy sa prepáli ďalší kábel v najnevhodnejšej dobe – v zime.

Nepríjemnosť na strane klienta i dodávateľa.

Keď si investor neželá AL fóliu, zapíšte to do záručných listov! Viď: **Prepálený kábel iného dodávateľa.**






AL fólia – technický list CE

Aby platila predĺžená záruka na vykurovacie káble typu Line™, musí byť použitá AL fólia teplá podlaha™

Technické parametre AL fólie teplá podlaha™:

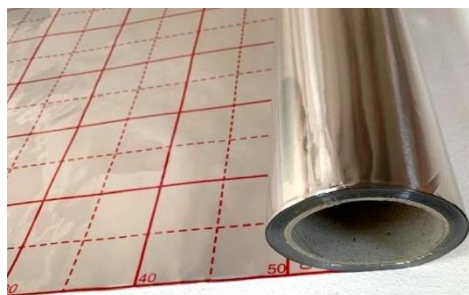

Popis:

5-vrstvová odrazová separačná fólia, ktorá sa používa pod vykurovacie káble pre podlahové kúrenie.

Výška: 0,13 mm

Rozmer: 1 m x 50 m

Pre typ vykurovacieho kábla: Line™ T10 a Line™ T20

Zloženie AL fólie:

1. PET ochranná vrstva.
2. Polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadla (hlavné činidlo).
- 3. Hliníková vložka.**
4. Polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadla (vytvrdzovacie činidlo).
5. PET ochranná vrstva.

